

# G-M49IR-G-M49HIR

## Telecamera compatta



Telecamera DAY&NIGHT che incorpora al suo interno 42 LED all'infrarosso per una visione ottimale anche in condizione di luminosità praticamente nulla.

Ispirata dal duplice criterio di offrire prestazioni eccezionali e di contenimento dei costi, la telecamera è studiata per l'impiego nelle più svariate applicazioni di videosorveglianza.

Utilizzabile sia in interno che in esterno.

Il sistema avanzato di auto-tracciamento del bilanciamento del bianco (ATW), assicura che i colori dell'immagine rimangano naturali, il guadagno dell'iris e il bilanciamento del bianco sono simultaneamente controllati così che un'immagine risulti nitida persino in condizioni di luminosità estrema.

Regolazioni esterne per la messa a fuoco e lo zoom.

Dispone di una lente varifocal da 4 a 9mm.

Grado di protezione IP65.





### Caratteristiche

- Sensore CCD 1/3" SONY Super HAD
- Risoluzione 420 Linee per la IR, 540 linee per la HIR
- Ottica da 4 ~ 9 mm
- 42 unità LED 850nm
- Grado IP 65

**L'integrazione parte da qui!**

### Specifiche

<b>Sistema CCD</b>	PAL o NTSC
<b>Sensore CCD</b>	1/3" Sony Super HAD
<b>AGC</b>	Automatico
<b>BLC</b>	Automatico
<b>Risoluzione</b>	420 linee di risoluzione per la versione IR, 540 linee di risoluzione per la versione HIR
<b>Ottica</b>	Varifocal da 4 mm a 9 mm
<b>Illuminazione minima</b>	0 lux (IR ON)
<b>Rapporto S/N</b>	Superiore a 52db
<b>Profondità LED</b>	25m
<b>Apertura</b>	da 60°
<b>LED</b>	42 unità, 850nm
<b>Uscita Video</b>	1 Vp-p 75Ω
<b>Ingresso video</b>	BNC
<b>Temperatura di funzionamento</b>	da -20°C a +50°C
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Alimentazione</b>	12Vcc

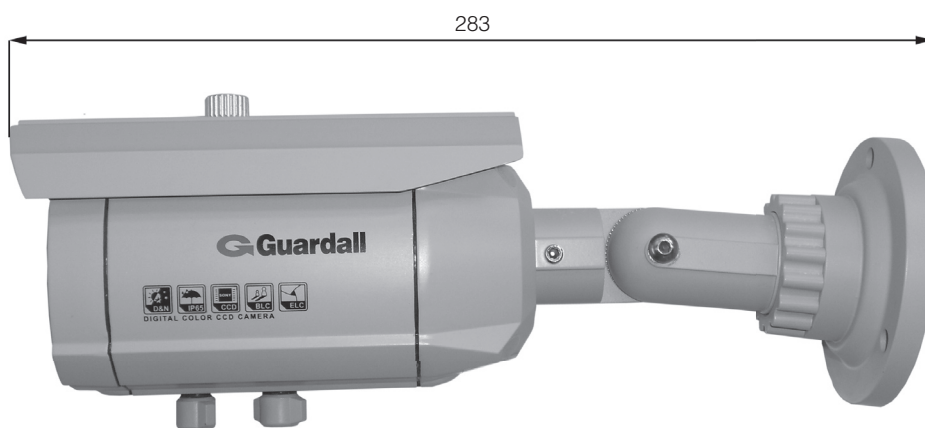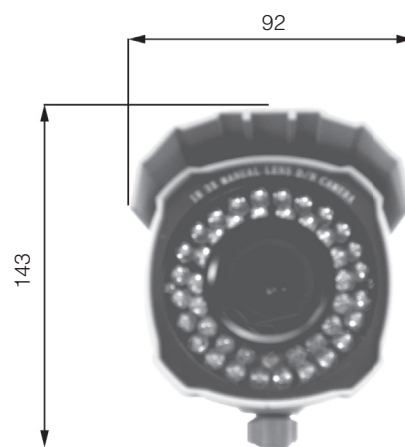

**GUARDALL**

VIA 11 SETTEMBRE N. 26  
20023 CERRO MAGGIORE - MILANO  
Tel. +390331513711  
FAX +390331517484  
info@guardall.it  
tecnici@guardall.it  
Website: [www.guardall.it](http://www.guardall.it)